




EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Detalle D1	Contiene DETALLE DE INSTALACIÓN TÍPICO	Sistema EUCOPLUS SMART	Línea IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS	Fecha 01/09/2025	Versión V_01
Convenciones					Escala Sin escala
 EUCOPLUS SMART  EUCONET FV REFUERZO  PERMAFAB  MORTERO DE NIVELACIÓN  DYMONIC 100/VULKEM 116  CONCRETO					

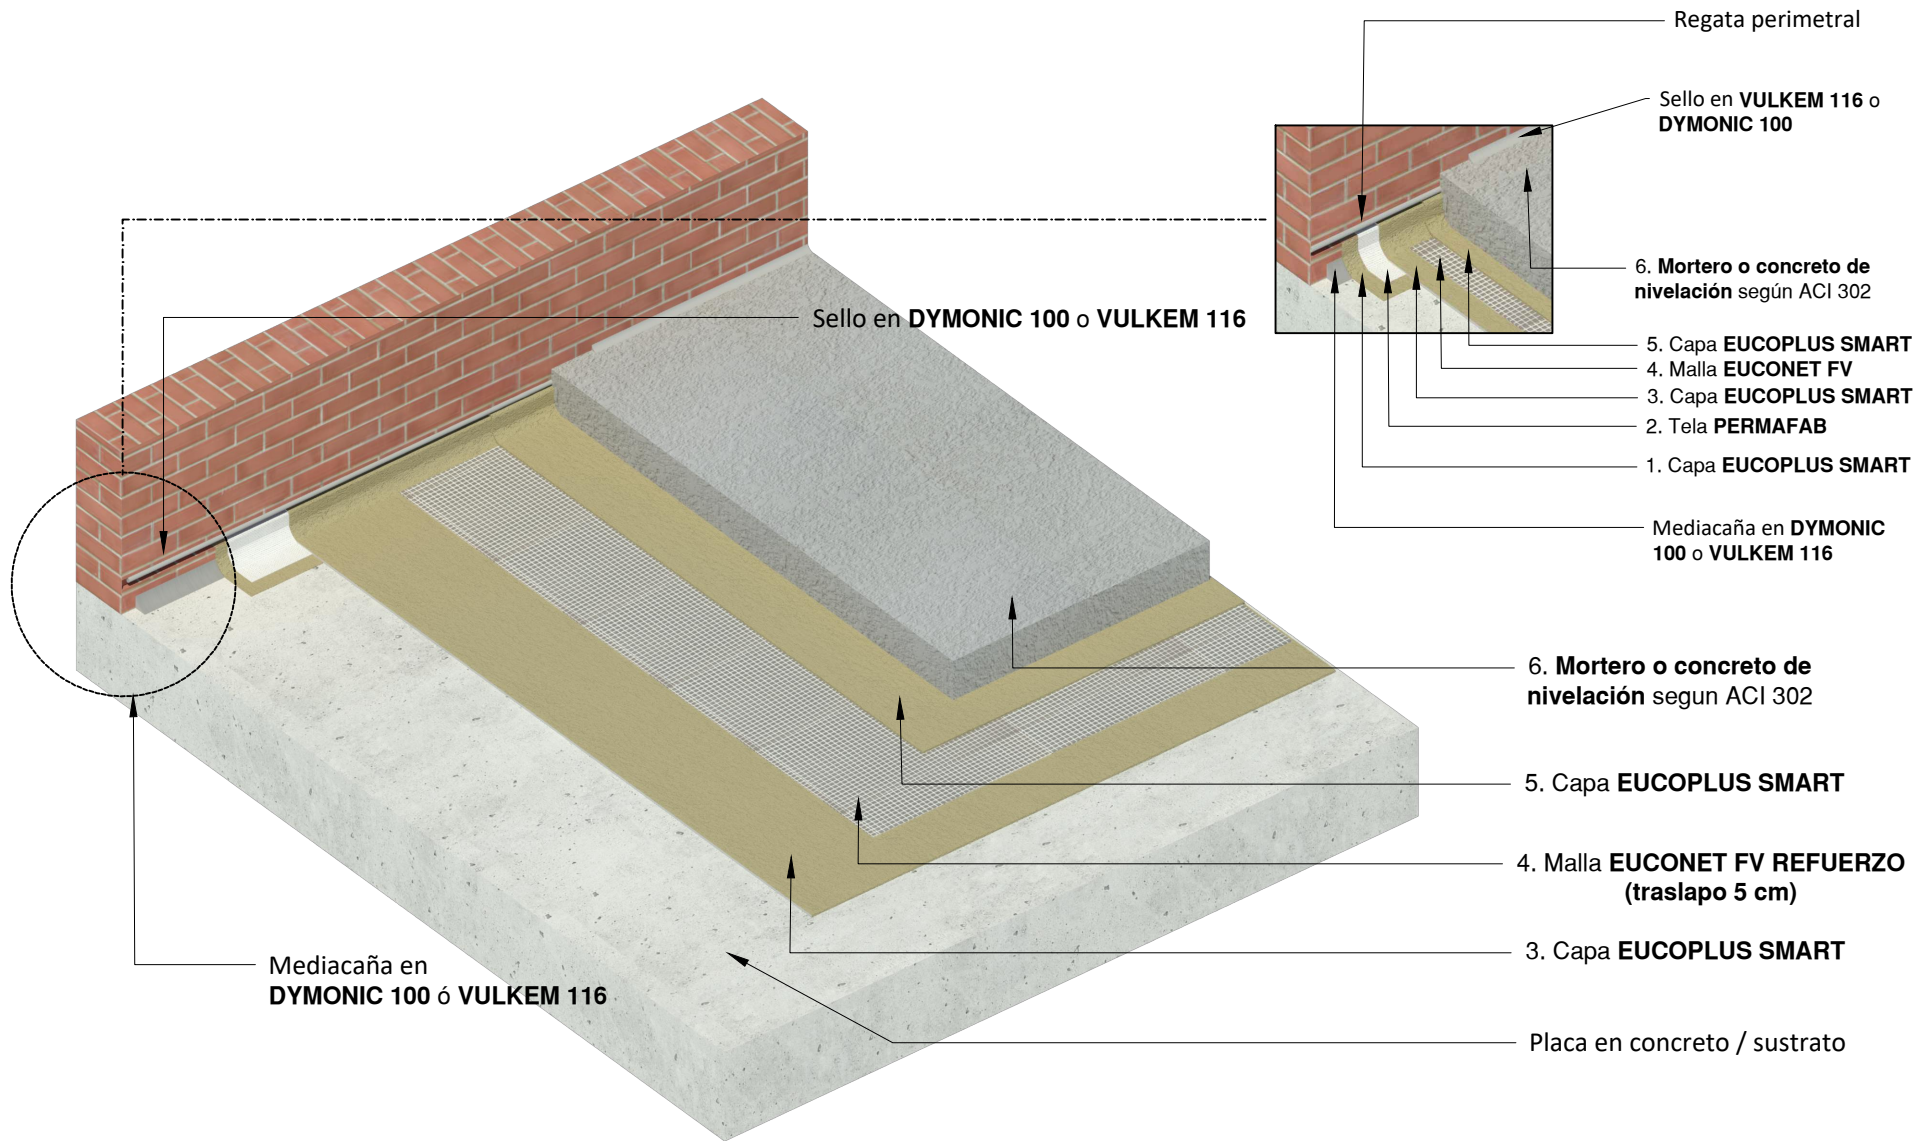


Notas:

1. Antes de aplicar el sistema, sobre la media caña ejecutada con cordón de sello 100% poliuretano tipo **DYMONIC 100** o con mortero de alta calidad tipo **EUCOPATCH M** o similar del catálogo, debe colocarse una franja de tela **PERMAFAB**, adherida en su parte inferior con **EUCOPLUS SMART**, extendiéndose entre 5 y 10 cm tanto en muro como en piso.
2. Un rollo de **EUCONET FV REFUERZO** cuenta con 50 m de longitud y 1 m de ancho (50 m²) brutos, para aplicaciones típicas con **traslapos de 5 cm** el rendimiento es de 47.5 m² netos por rollo.

	Detalle D3	Contiene IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS TRATAMIENTO DE FISURAS	Sistema EUCOPLUS SMART	Línea IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS	Fecha 02/09/2025
	Convenciones  EUCOPLUS SMART  EUCONET FV REFUERZO  PEMAFAF  MORTERO DE NIVELACIÓN  DYMONIC 100/VULKEM 116  CONCRETO				

TRATAMIENTO DE FISURAS MAYORES A 1.6 MM

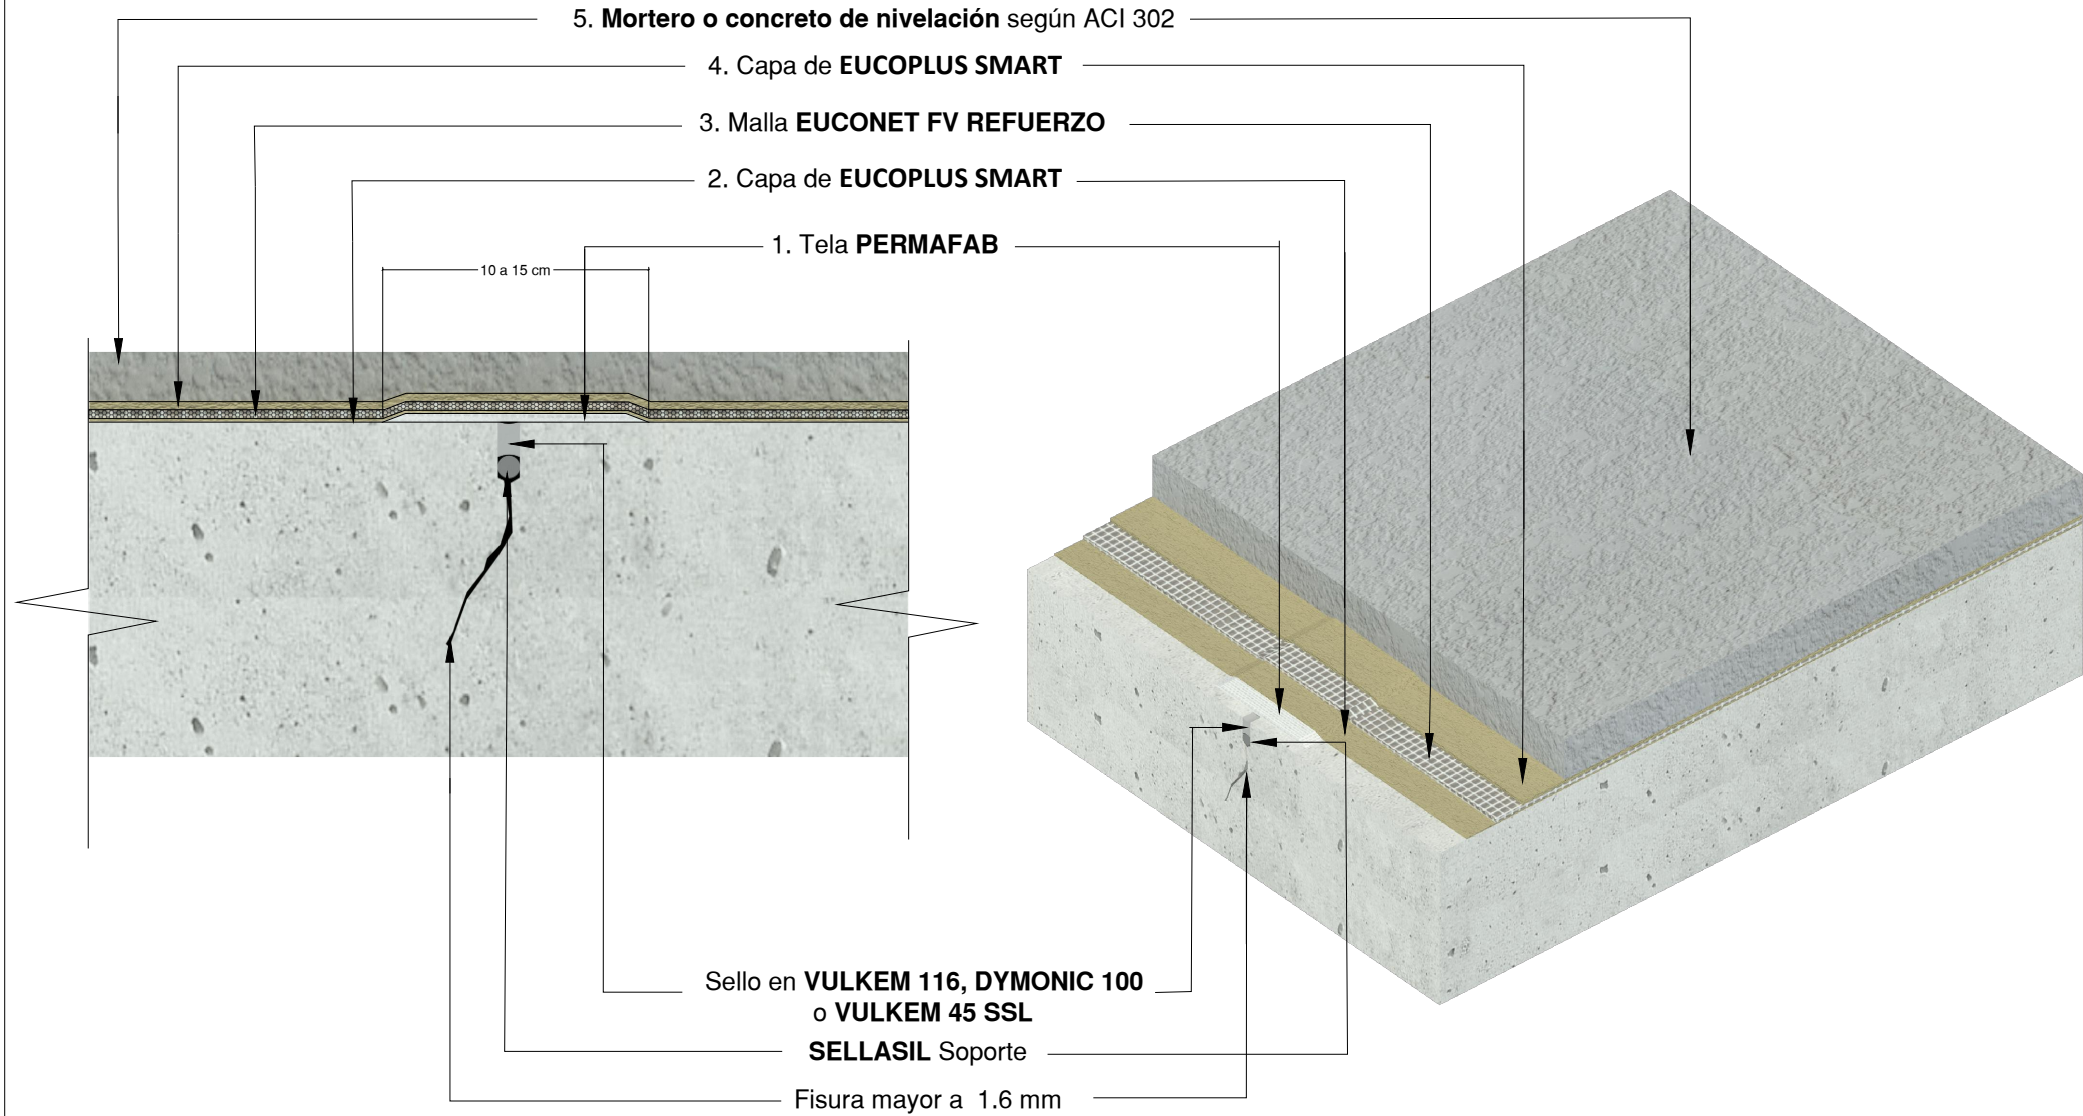



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

Detalle D2	Contiene IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS TRATAMIENTO DE FISURAS	Sistema TREMPROOF 250GC - TREMPROOF 201/60	Línea IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS	Fecha 02/09/2025	Versión V_01
Convenciones					Escala Sin escala



EUCOPLUS SMART



EUCONET FV REFUERZO



PERMAFAB



MORTERO DE NIVELACIÓN




DYMONIC 100/VULKEM 116



CONCRETO

TRATAMIENTO DE FISURAS MENORES A 1.6 MM

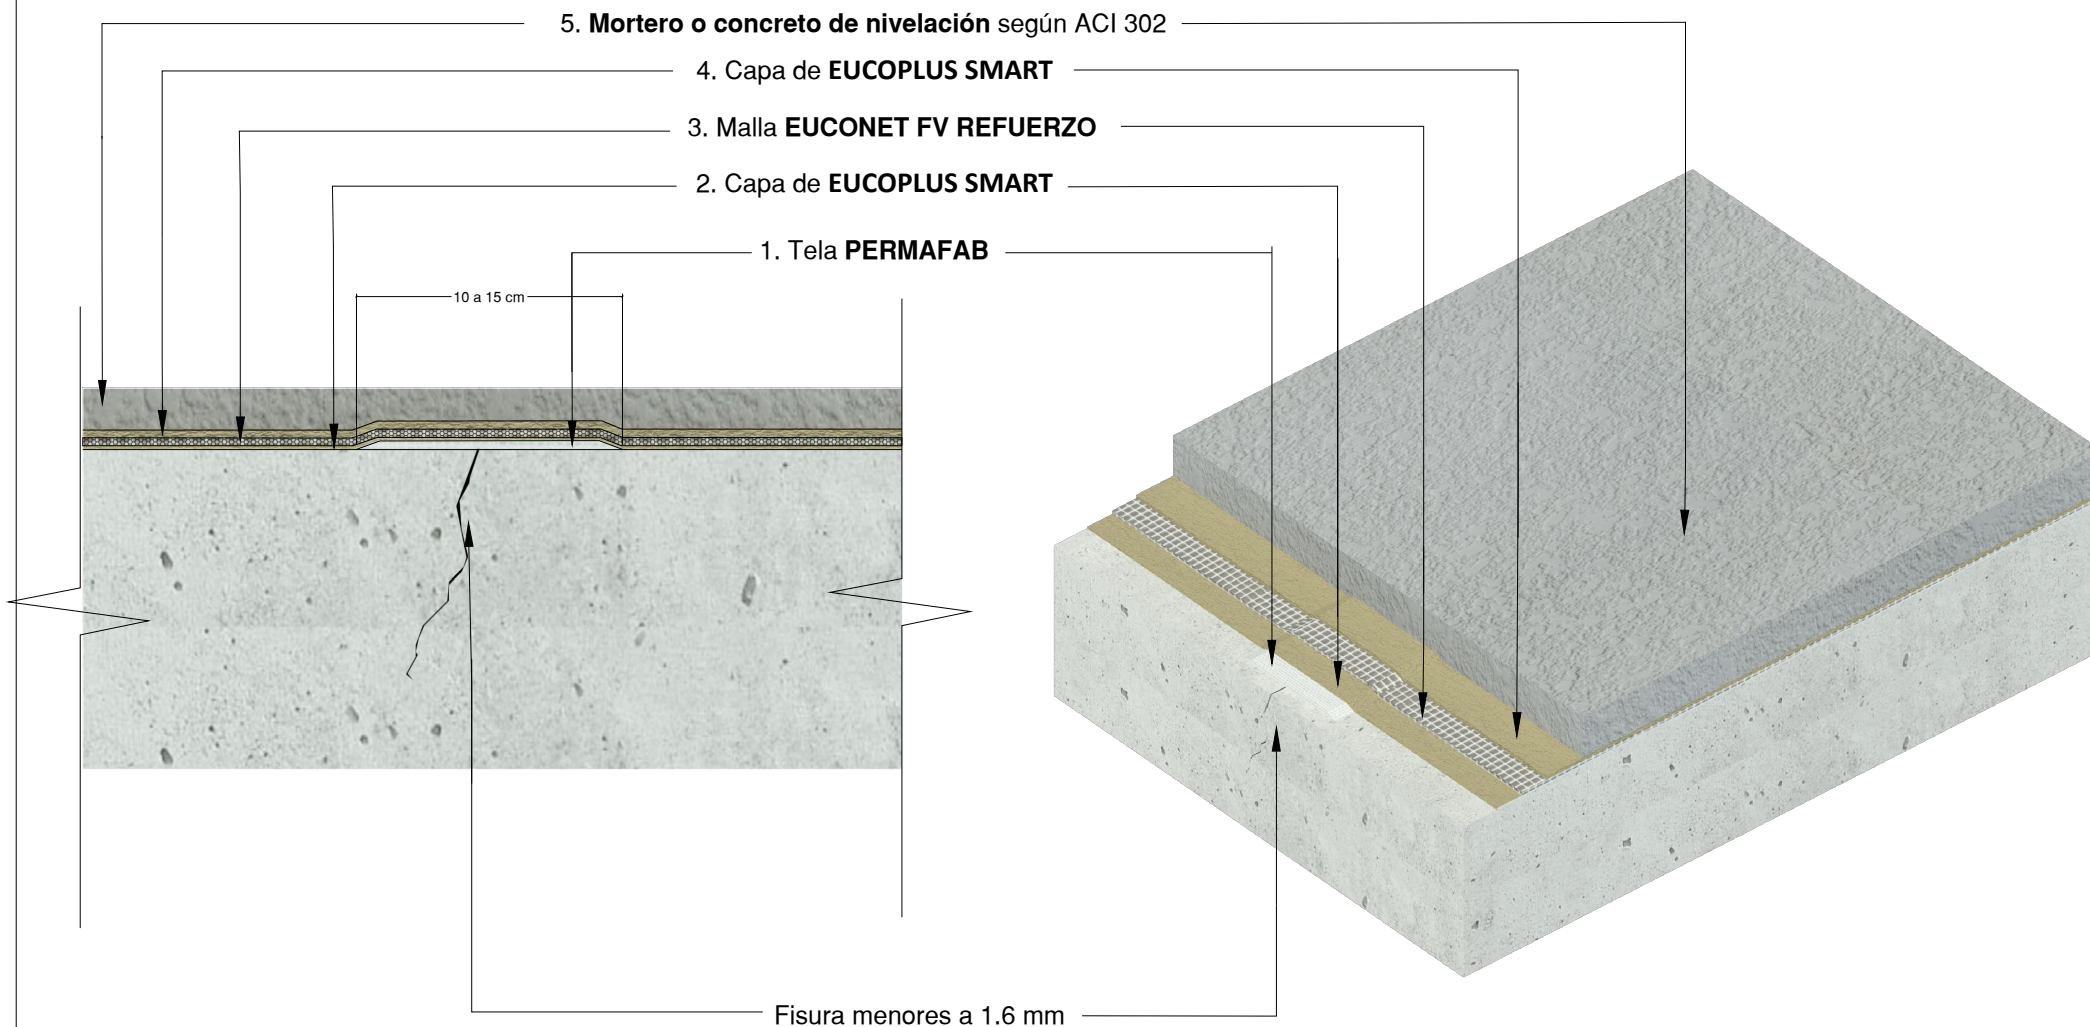



EUCLID GROUP
TOXEMENT

Detalle	Contiene IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS TRATAMIENTO DE FISURAS	Sistema EUCOPLUS SMART	Línea IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS	Fecha 02/09/25	Versión V_01
Convenciones					Escala Sin escala



EUCOPLUS SMART



PERMAFAB




MORTERO DE NIVELACIÓN



DYMONIC 100/VULKEM 116




CONCRETO

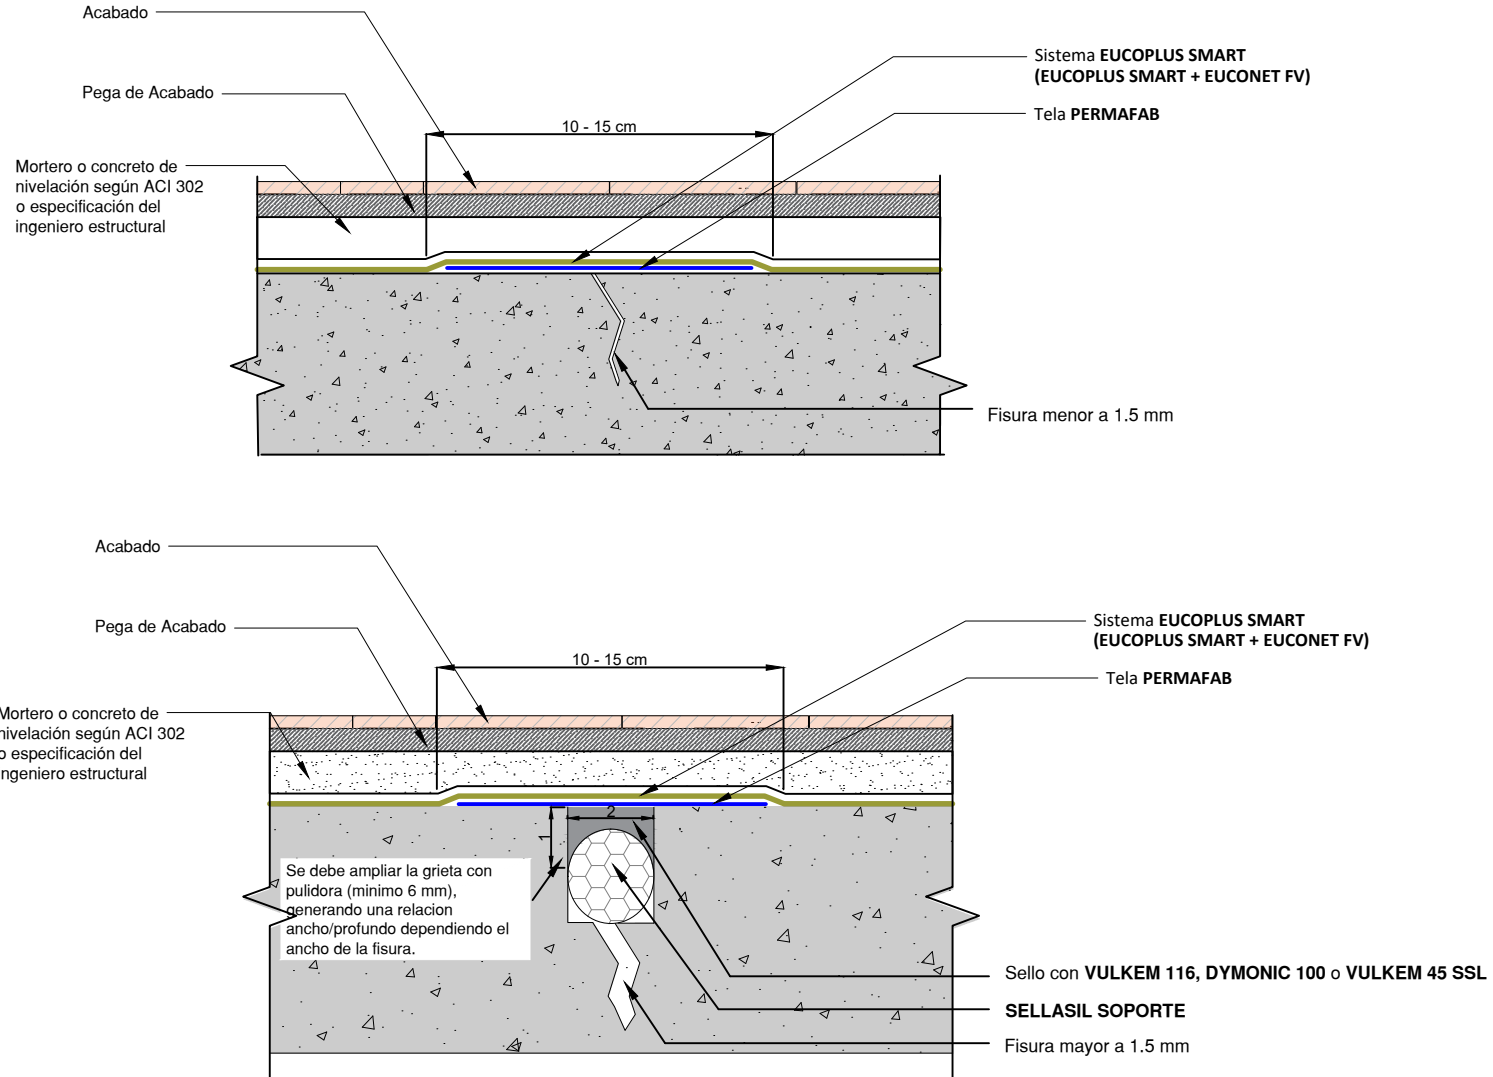




Detalle D5	Contiene TRATAMIENTO MEDIA CAÑA	Sistema EUROPLUS SMART	Línea IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS	Fecha 02/09/2025	Versión V_01
Convenciones  EUROPLUS SMART  PEMAFA  MORTERO DE NIVELACIÓN  DYMONIC 100/VULKEM 116  CONCRETO					Escala Sin escala

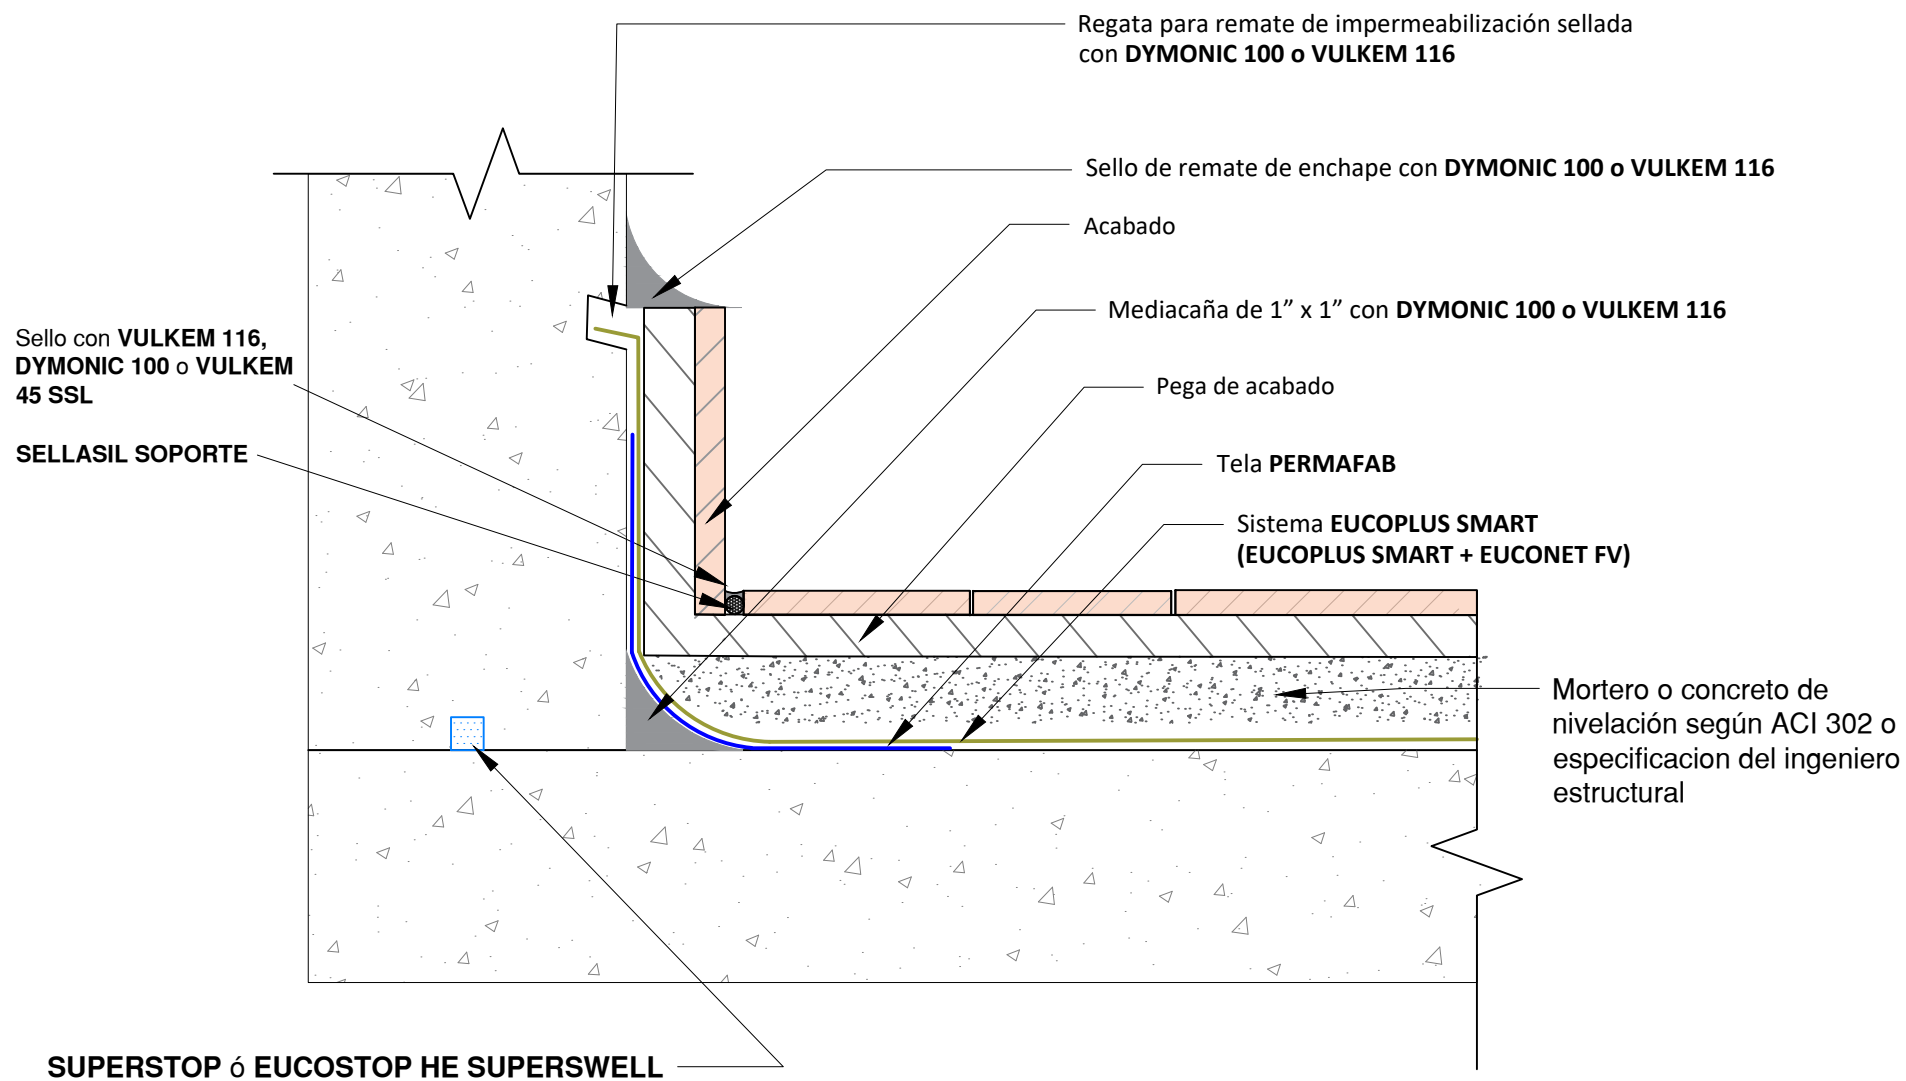


Nota: Antes de aplicar el sistema, sobre la media caña ejecutada con cordón de sello 100% poliuretano tipo **DYMONIC 100** o con mortero de alta calidad tipo **EUCOPATCH M** o similar del **catálogo**, debe colocarse una franja de tela **PERMAFAB**, adherida en su parte inferior con **EUCOPLUS SMART**, extendiéndose entre 5 y 10 cm tanto en muro como en piso.



Detalle D2	Contiene TRATAMIENTO DE SIFONES Y DESAGÜES 1	Sistema TREMPROOF 250GC - TREMPROOF 201/60	Línea IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS	Fecha 02/09/2025	Versión V_01
Convenciones EUCOPLUS SMART EUCONET FV REFUERZO PEMAFAB MORTERO DE NIVELACIÓN DYMONIC 100/VULKEM 116 CONCRETO					Escala Sin escala

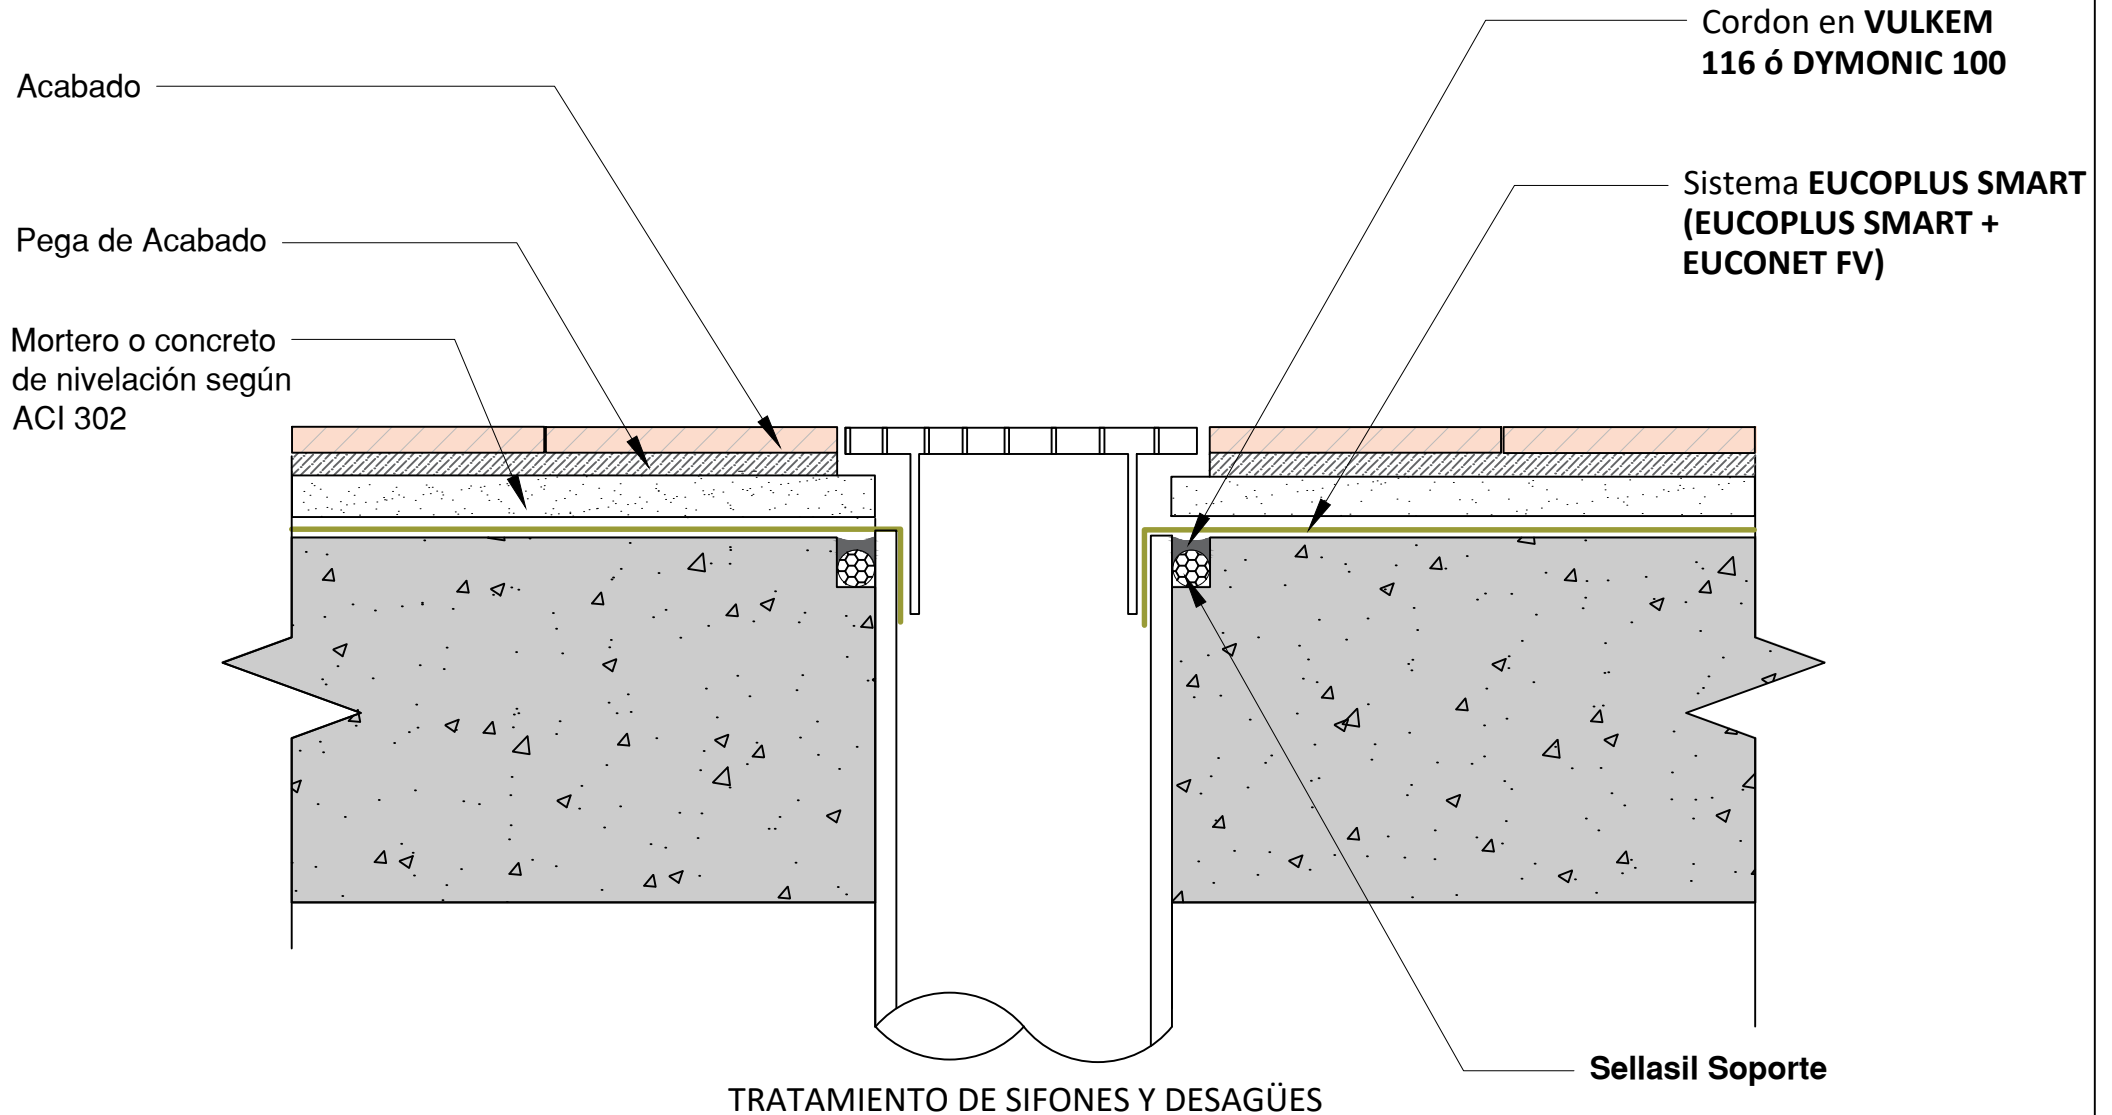

	Detalle D5	Contiene TRATAMIENTOS DE PENETRACIONES	Sistema EUCOPLUS SMART	Línea IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS	Fecha 02/09/2025	Versión V_01
	Convenciones	 EUCOPLUS SMART	 PERMAFAB	 MORTERO DE NIVELACIÓN	 DYMONIC 100/VULKEM 116	 CONCRETO
						Escala Sin escala

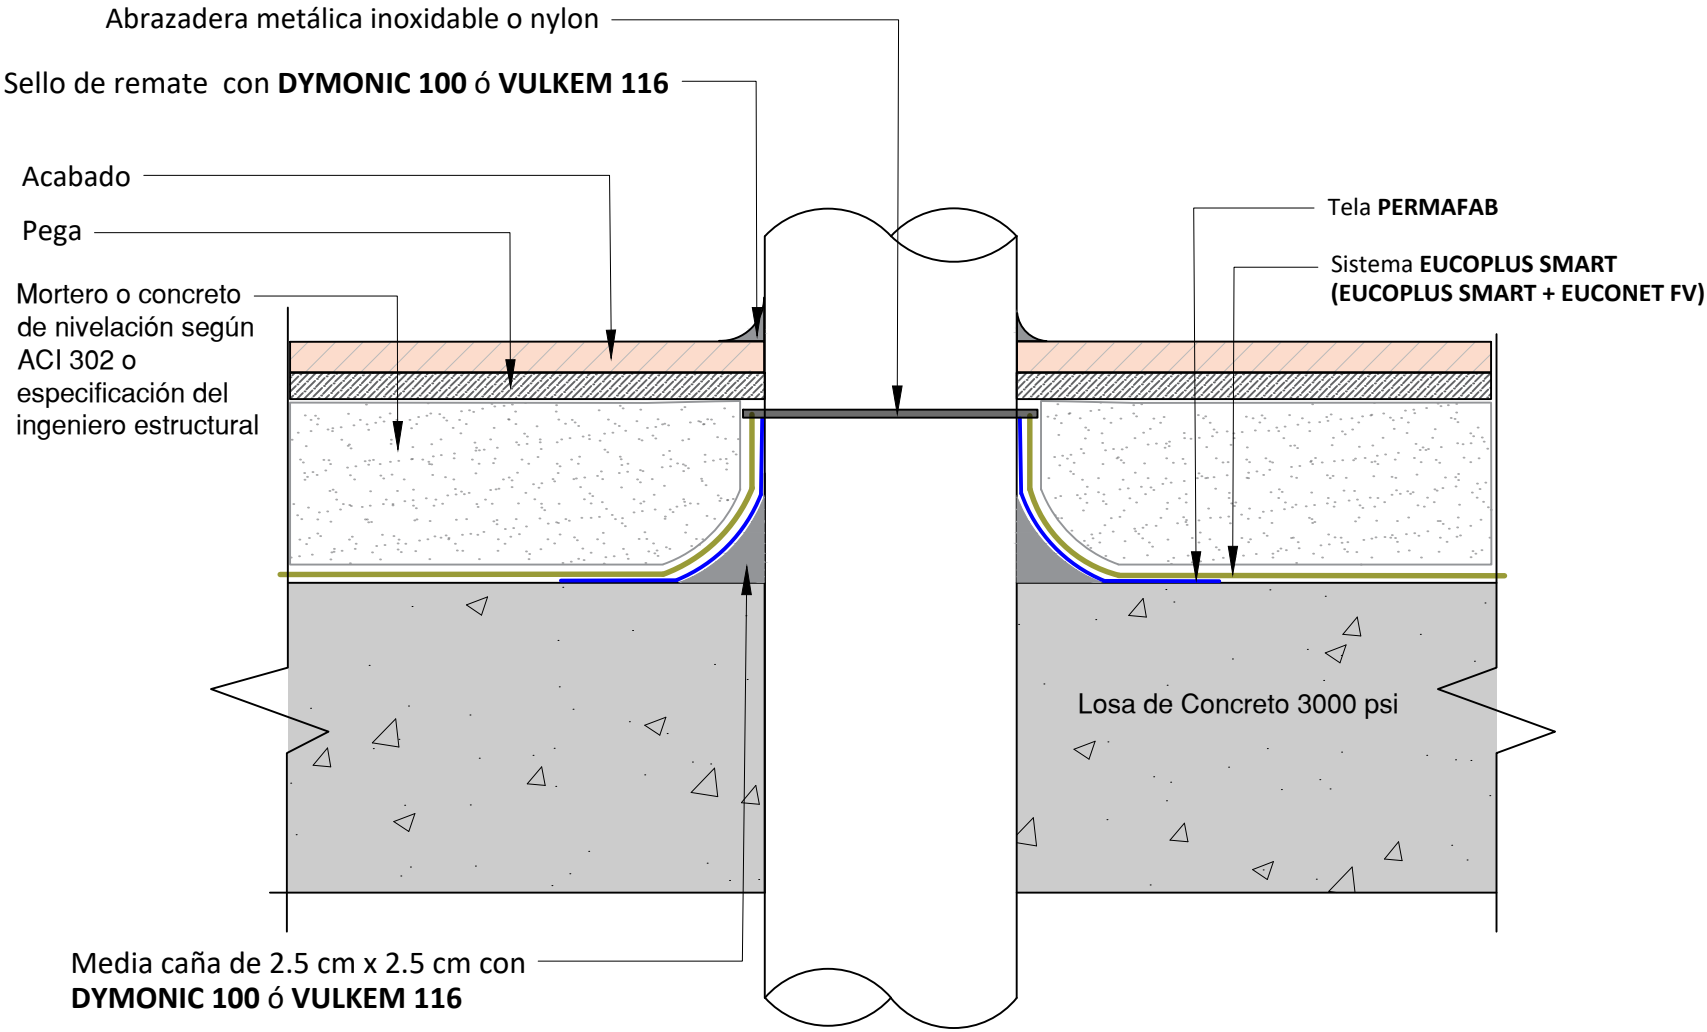

Nota: Antes de aplicar el sistema, sobre la media caña ejecutada con cordón de sello 100% poliuretano tipo **DYMONIC 100** o con mortero de alta calidad tipo **EUCOPATCH M o similar del catálogo**, debe colocarse una franja de tela **PERMAFAB**, adherida en su parte inferior con **EUCOPLUS SMART**, extendiéndose entre 5 y 10 cm tanto en muro como en piso. En tubos PVC, se sugiere lijar antes la superficie para mejor anclaje mecánico.